


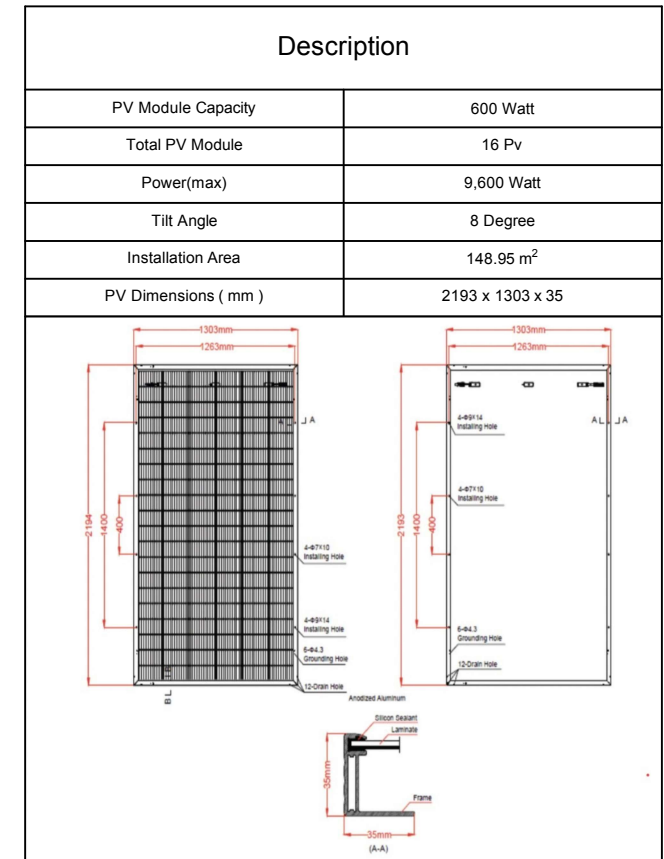
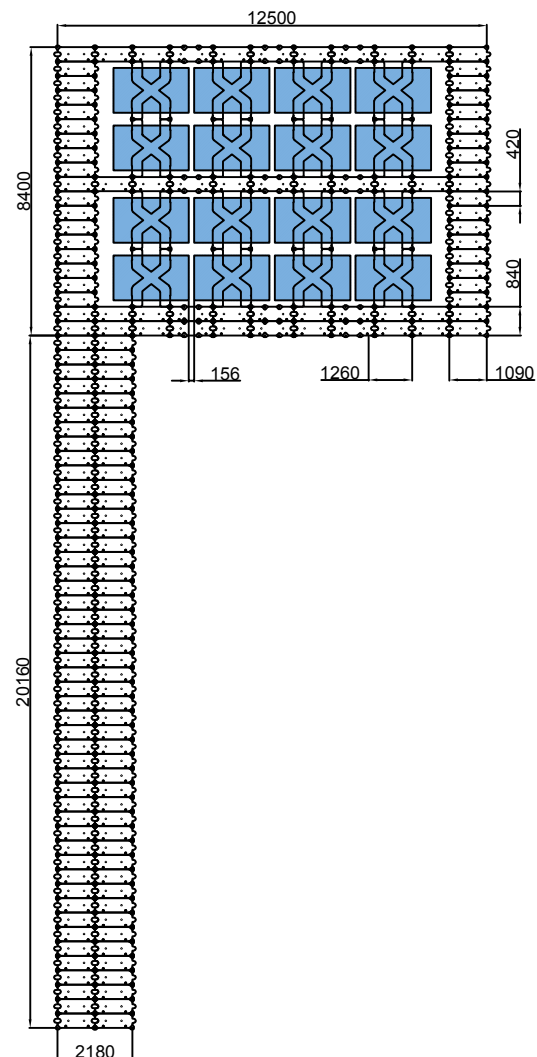
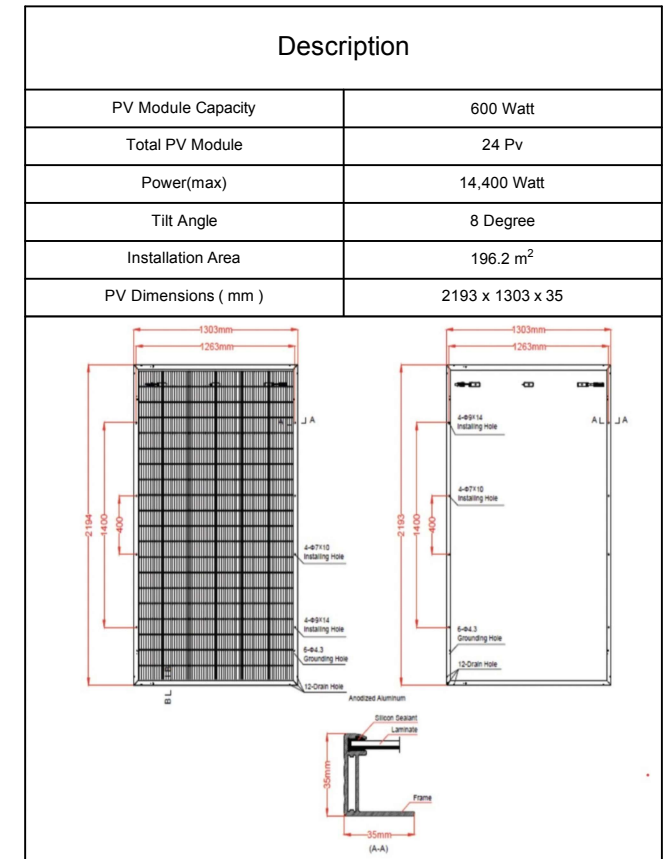


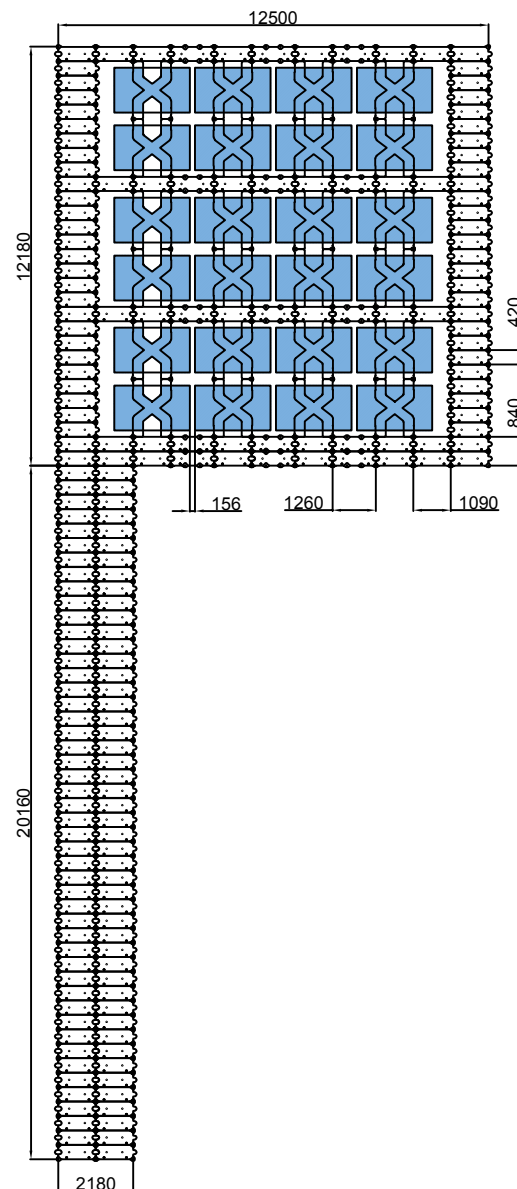


หมายเหตุ : ระยะของฟูลนอยน้ำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่หน้างานและขนาดของแผงที่นำมาติดตั้ง

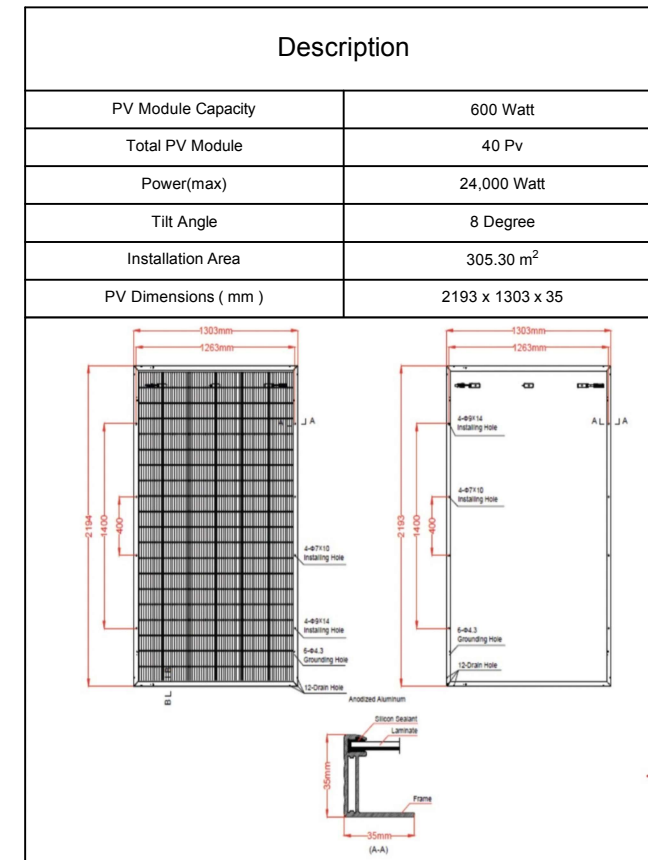

หมายเหตุ : ระยะของฟุตลอยน้ำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่หน้างานและขนาดของแผงที่นำมาติดตั้ง

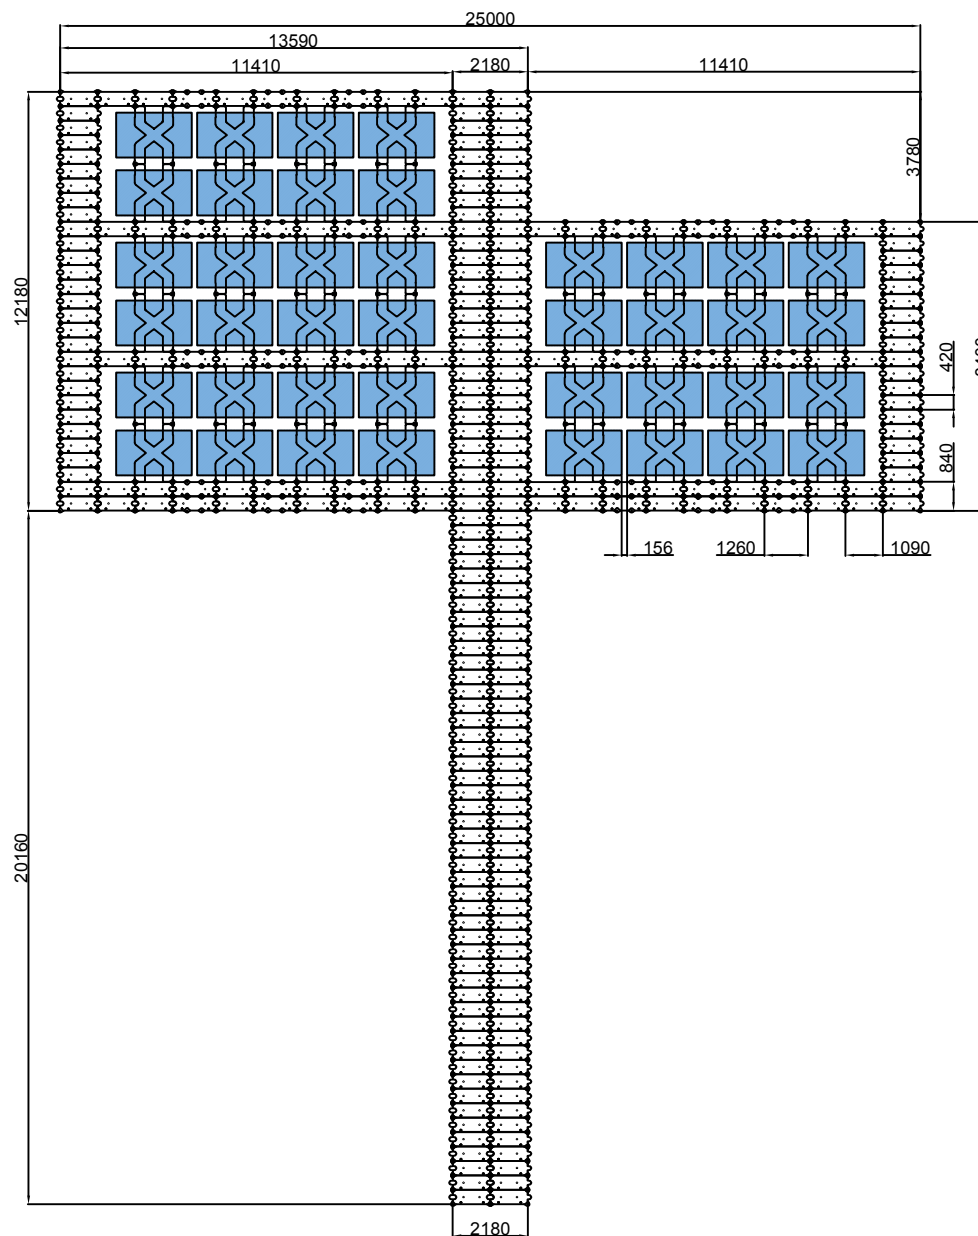

หมายเหตุ : ระยะของฟุตลอยน้ำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่หน้างานและขนาดของแผงที่นำมาติดตั้ง

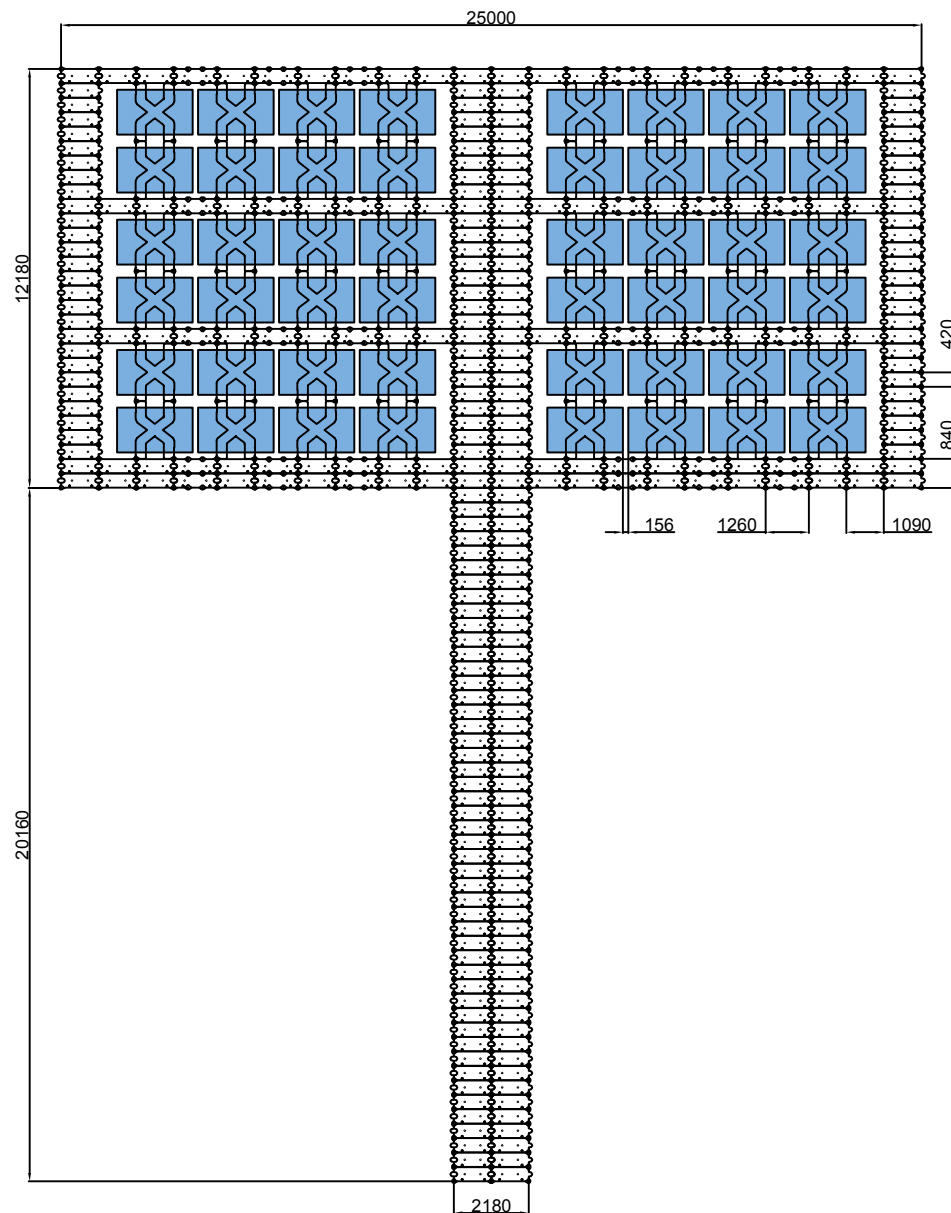

Description	
PV Module Capacity	600 Watt
Total PV Module	48 Pv
Power(max)	28,800 Watt
Tilt Angle	8 Degree
Installation Area	348.45 m ²
PV Dimensions (mm)	2193 x 1303 x 35

The technical drawings illustrate the physical characteristics of the PV module:

- Front View:** Shows a rectangular module with a grid of solar cells. Dimensions include a width of 1303mm and a height of 2193mm. Mounting holes are specified as 4-Ø7x10 (installing hole), 4-Ø9x14 (installing hole), 6-Ø4.3 (grounding hole), and 12-Ø4mm (drain hole).
- Side View:** Shows the profile of the module with a thickness of 35mm. It includes labels for 'Anodized Aluminum' and 'Silicon Sealant Laminar'.
- Cross-section (A-A):** A detailed view of the module's edge, showing the 'Frame' and the 'Silicon Sealant Laminar' layer.

หมายเหตุ : ระยะของทุนลอยน้ำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ทำงานและขนาดของแผงที่นำมาติดตั้ง